

# LAME BI-RACLAGE TYPE RMB



## CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

|                                          | RMB2   | RMB3   | RMB4   | RMB5   |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Largeur déneigée                         | 2,75 m | 3,00 m | 3,25 m | 3,50 m |
| Largeur déneigée en lame braise          | 2,45 m | 2,70 m | 2,95 m | 3,20 m |
| Hauteur 0,90 m (1 m et 1,10 m en option) | oui    | oui    | oui    | oui    |
| Poids                                    | 710 kg | 750 kg | 790 kg | 830 kg |
| Centre de gravité                        | 0,60 m | 0,60 m | 0,65 m | 0,65 m |

Remarque : Nous réalisons également des modifications hors standard. Nous consulter.  
Possibilité de montage de panneaux polyéthylène sur ce matériel.

*La neige...c'est l'affaire de*

**Bialler** S.A.R.L.

ZI route des maisons blanches

05103 BRIANÇON cedex

Téléphone : 04 92 21 22 68

Fax : 04 92 20 46 95

E-mail : [bialler-sarl@wanadoo.fr](mailto:bialler-sarl@wanadoo.fr)

# LAME BI-RACLAGE TYPE RMB




## PANNEAU

Face arrière, avec la lame acier en position travail.

En cas de choc, un limiteur de pression permet à la lame acier de basculer.

## PARALLÉLOGRAMME DE RELEVAGE

Parallélogramme de relevage avec bras supérieur réglable permettant d'ajuster l'angle d'attaque de la lame d'usure. Vérin de relevage double effet avec plusieurs points d'ancrage permettant d'obtenir la hauteur de relevage maximum lors des transferts.

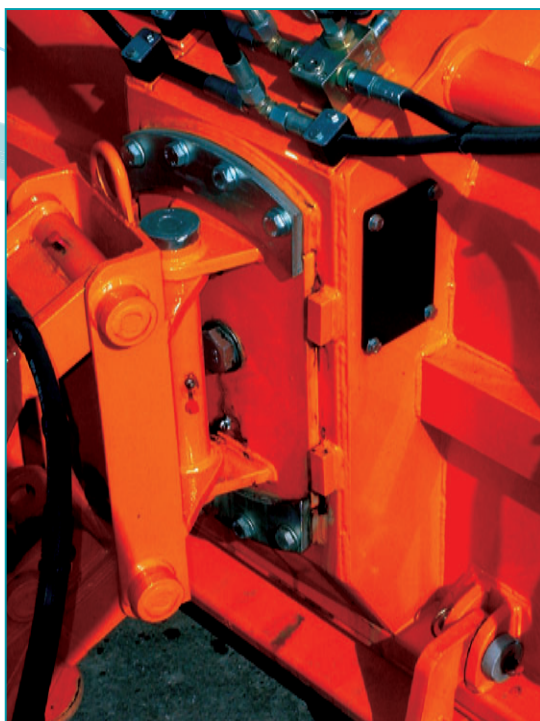

## PIVOT OSCILLANT

Permet le débattement latéral de la lame plus ou moins 7 %.

Très utile sur route en dévers ou déformée.

**Bialler** S.A.R.L.