

VB

ÉTRAVE TRANSFORMABLE BI-RACLAGE



800
mm
1180



2,2 - 2,75 m



EUROPE SERVICE



Vous facilite la route et la vie



Bi-raclage

Entonnoir



ÉTRAVE BI-RACLAGE TRANSFORMABLE VB

L'Étrave transformable Bi-raclage France Neige a été étudiée et conçue pour révolutionner vos méthodes de travail. Cette étrave allie les atouts d'une lame bi-raclage et d'une étrave ce qui lui permet d'être polyvalente et d'assurer à son utilisateur un déneigement optimal. Elle possède plusieurs avantages :

- En position entonnoir pour dégager d'importante quantité de neige
- En lame biseau pour dégager les routes moyennement enneigées
- En lame droite pour pousser la neige sur les parkings par exemple.
- En étrave pour ouvrir les routes en présence de congères ou avec des hauteurs de neige importantes


Le bi-raclage est un outil parfait pour s'adapter à toutes les conditions de travail : type de neige, variations climatiques ou différences d'altitude.

LES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

- Tablier en PEHD noir (8 mm - polyéthylène haute densité)
 - Parties acier : grenailées et peintes (apprêt époxy + 2 couches de peinture polyuréthane)
 - Plaque d'attelage oscillante +/- 7° (NF-EN 15432-1)
 - Relevage hydraulique : 1 vérin double effet + limiteur de descente
 - Orientation hydraulique : 2 vérins + clapet de sécurité à double étage (By-pass) et butée mécanique acier droite/gauche avec tampon PEHD
 - Axe principal d'orientation 40mm avec bague bronze UE7
 - Axes bichromatés avec graisseurs et bloqués en rotation par une goupille
 - Feux de gabarit à LED et plaques retro réfléchissantes suivant norme NFP-EN 98-795
 - Béquille de dépose
- Option bi-raclage : actionnement avec 4 vérins double effet + sécurité anti-obstacle avec 2 boules d'azote

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VARIO (ÉTRAVE TRANSFORMABLE BI-RACLAGE)		2.20	2.24	2.25	2.27	4.25	4.27
Largeur déneigée à 180°	L1	3180	3440	3500	3840	3500	3840
Largeur déneigée en lame biseau à 30°	L2	2760	2980	3080	3350	3080	3350
Angle de fermeture maximum de l'étrave	min	90°					
Largeur minimum déneigée en étrave à 90°	L3	2230	2430	2530	2730	2530	2730
Largeur en position entonnoir à 90°	L4	2230	2430	2530	2730	2530	2730
Hauteur arrière des ailerons (mm)	H1	992	1030	1150	1200	1310	1380
Hauteur du nez avant (mm)	H2	800	800	1000	1000	1180	1180
Distance du centre de gravité à la plaque d'attelage (mm)	XG	896	900	925	905	930	910
Porte à faux à la plaque d'attelage (mm)	XP	1320	1320	1320	1320	1320	1320
Poids total en version monoraclage	(kg)	598	647	742	867	992	1060
Poids total en version Bi-raclage		652	709	837	965	1090	1178

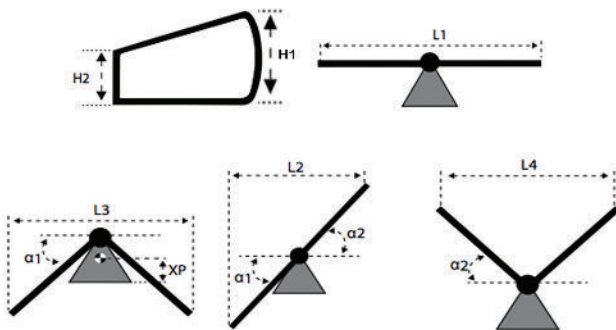

ES
EUROPE SERVICE

Vous facilite la route et la vie



www.europe-service.com

Parc d'activités de tronquières
15000 Aurillac - FRANCE

Tel. +33 (0)4 71 64 15 64 - Fax + 33 (0)4 71 64 24 54