


MAXIMO

Lame Monoraclage Hauteur 1200 mm



- La lame biaisée MAXIMO est une lame polyvalente conçue aussi bien pour déneigement que pour le raclage des neiges fondantes ou traitées au sel.
- Elle permet le dégagement des voies autoroutières et routes à grande circulation.
- La hauteur du corps de la lame assure un volume de déneigement important et une grande capacité d'éjection lors de fortes chutes de neige.
- Le corps de lame a été spécialement étudié pour limiter les projections de neige sur le pare-brise du véhicule pousseur tout en assurant une grande rigidité et une résistance importante pour le déneigement.



Longévité +++




Orientation



Galbe






Plaquette oscillante

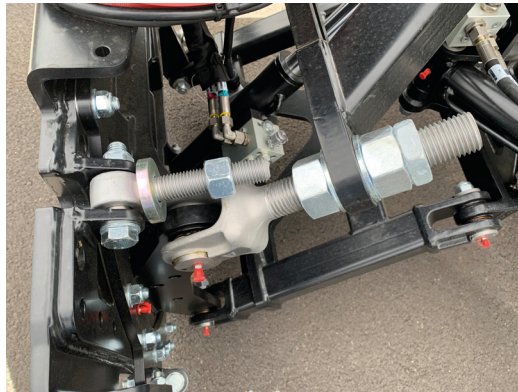

Réglage du cavage, chape moulée

LES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

- Tablier en PEHD noir (8 mm - polyéthylène haute densité).
- Parties acier : Peinture poudre (Thermolaquage).
- Plaque d'attelage F1 (NF-EN 15432-1).
- Relevage hydraulique : 1 vérin double effet + limiteur de descente.
- Orientation hydraulique : 2 vérins + clapet de sécurité à double étage (By-pass) et butée mécanique acier droite/gauche avec tampon PEHD.
- Axe principal d'orientation \varnothing 40mm avec bague bronze UE7.
- Axes bichromatés avec graisseurs et bloqués en rotation par une goupille.
- Feux de gabarit à LED et plaques rétro réfléchissantes suivant norme NFP-EN 98-795.
- Béquille de dépose.
- Biraclage en option.



MAXIMO			30	32	34	36	38	40	42	44	46
Largeur du panneau	L1	mm	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600
Largeur déneigée en lame biaise à 30°	L2	mm	2600	2770	2940	3120	3280	3450	3630	3800	3980
Hauteur avec lame caoutchouc	H1	mm	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Distance du centre de gravité	XG	mm	780	785	785	785	795	795	795	800	800
Porte à faux à la plaque d'attelage	XP	mm	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720
Poids total en version standard		Kg	740	750	770	795	815	835	860	880	900



EUROPE SERVICE

Parc d'Activité de Tronquières
15000 AURILLAC
Tél : 04.71.64.15.64 Fax : 04.71.64.24.54
service.secretariat@europe-service.com