


SALEO

Saleuse arrière 3 points




- La saleuse SALEO a été conçue spécialement pour pouvoir s'adapter sur les relevages 3 points arrière tracteur. Grâce à sa conception brevetée, cette saleuse peut recevoir toute dimension d'attelage CAT 1,2,3 fixe ou basculant.
- Dans la trémie, la vis d'extraction de 170 mm de diamètre est composée de spires orientées asymétriquement afin d'obtenir l'écoulement du sel sur le disque d'épandage. La saleuse accepte tous types de matériaux tels que le sel, la pouzolane, le gravier ou le sable
- Avec 4 capacités différentes de 0,85 à 1,45 m³, une largeur d'épandage de 2 à 8 mètres et sont réglage précis du débit, la saleuse SALEO répondra à toutes les attentes des clients les plus exigeants.



Robustesse ++



Commande électrique

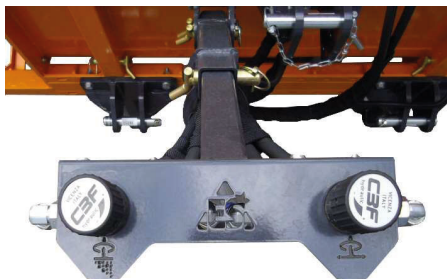

Commande manuelle




Signalisation



Attelage auto-basculant

LES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

- Cadre d'attelage pour relevage arrière 3 points CAT 2.
- Trémie en acier : peinture poudre (Thermolaquage).
- Vis d'extraction en acier de diamètre 170 mm.
- Disque d'épandage en inox diamètre 490 mm avec capot de protection inox.
- Roulements étanches en inox montés sur palier.
- Tuyauteries hydraulique haute pression.
- Câblage et installation électrique protégés sous gaines.
- Commande manuelle extérieure.
- Béquilles de dépose réglables galvanisées.
- Bandes rétro réfléchissantes.

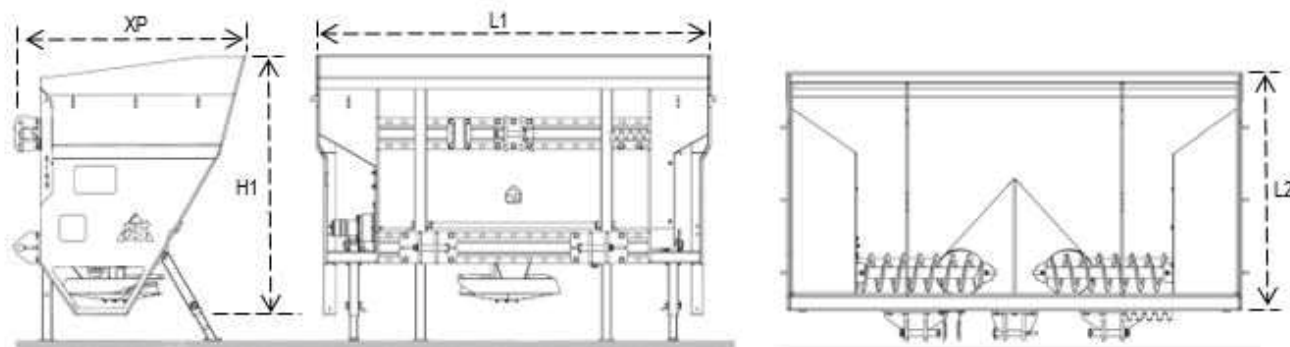

SALEO			S 085	S 105	S 125	S 145
Capacité		Litres	850	1050	1250	1450
Largeur trémie	L1	mm	2085	2085	2085	2085
Longueur trémie	L2	mm	1020	1045	1075	1100
Hauteur totale	H1	mm	1235	1335	1435	1535
Porte à faux	XP	mm	1170	1195	1225	1250
		Kg	539	559	579	599



EUROPE SERVICE

Parc d'Activité de Tronquières
15000 AURILLAC
Tél : 04.71.64.15.64 Fax : 04.71.64.24.54
service.secretariat@europe-service.com