

SPEEDO

LAME TROMPETTE



Vous facilite la route et la vie

LAME DE DÉNEIGEMENT SPEEDO

La lame trompette SPEEDO est une lame polyvalente et a été spécialement dessinée pour le traitement des neiges gelées ou des neiges fondantes. Avec une hauteur de 1.0 m, elle permet le dégagement des voies rapides, autoroutières, aéroportuaires et des routes de moyenne à haute montagne. Avec plus de 10 réglages de la position de la lame, cet outil assure à l'utilisateur un déneigement optimal.

L'option tri-raclage est l'outil parfait pour les conditions de travail changeantes : type de neige, variations climatiques ou différences d'altitude.

LES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES


- Tablier en PEHD noir (8 mm - polyéthylène haute densité)
- Parties acier : grenillées et peintes (apprêt époxy + 2 couches de peinture polyuréthane)
- Plaque d'attelage oscillante + / - 7° (NF-EN 15432-1)
- Relevage hydraulique : 1 vérin double effet + limiteur de descente
- Orientation hydraulique : 2 vérins + clapet de sécurité à double étage (By-pass) et butée mécanique acier droite/gauche avec tampon PEHD
- Axe principal d'orientation 40mm avec bague bronze UE7
- Axes bichromatés avec graisseurs et bloqués en rotation par une goupille
- Feux de gabarit à LED et plaques retro réfléchissantes suivant norme NFP-EN 98-795
- Béquille de dépose

Option bi-raclage : actionnement avec 4 vérins double effet + sécurité anti-obstacle avec 2 boules d'azote

Option tri-raclage : volet d'essuyage permettant d'évacuer le résidu de neige



Tri-raclage

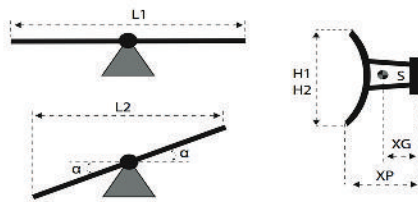

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LAME TROMPETTE SPEEDO		32	34	36	38	40	42	44	46	
Largeur minimum hors tout (mm)	L1	3 200	3 400	3 600	3 800	4 000	4 200	4 400	4 600	
Largeur déneigée en lame biaisée à 30° (a1=30°)	L2	2 770	2 940	3 120	3 290	3 460	3 635	3 810	3 980	
Hauteur avec lame caoutchouc (mm)	H1 1m					1 000				
	1.2m					1 200				
Hauteur avec lame acier sur bi-raclage (mm)	H2 1m					1 130				
	1.2m					1 330				
Distance du centre de gravité à la plaque (mm)	XG 1m	760	770		780		-			
	1.2m	780			790		800			
Porte-à-faux à la plaque d'attelage (mm)	XP	1 720								
Poids total en version standard (kg)		1m	680/865	690/890	700/920	710/950	730/980	-		
Version simple lame / Version bi-raclage		1.2m	750/890	800/920	850/950	900/980	950/1010	1000/1040	1050/1090	1100/1190

* Sur demande uniquement



EUROPE SERVICE

Vous facilite la route et la vie



www.europe-service.com

Parc d'activités de tronchières
15000 Aurillac - FRANCE

Tel. +33 (0)4 71 64 15 64 - Fax + 33 (0)4 71 64 24 54