


EFFICIO


Lame Monoraclage Hauteur 1000 mm



- La lame biaisée Efficio est une lame polyvalente conçue aussi bien pour le déneigement que pour le raclage des neiges fondantes ou traitées au sel. Elle permet le dégagement des voies urbaines et des routes.
- Le corps de lame a été spécialement étudié pour limiter les projections de neige sur le pare-brise du véhicule tout en assurant une grande rigidité et une résistance importante pour le déneigement.
- La bande d'usure en caoutchouc spécial de 50 mm d'épaisseur assure un très bon raclage de la neige tout en évitant l'accrochage sur des obstacles.
- La hauteur de son corps de lame confère à l'Efficio une grande polyvalence lui permettant de déneiger efficacement les voies urbaines et extra-urbaines, les routes de plaine, de basse, moyenne et haute montagne.



Effacité ++

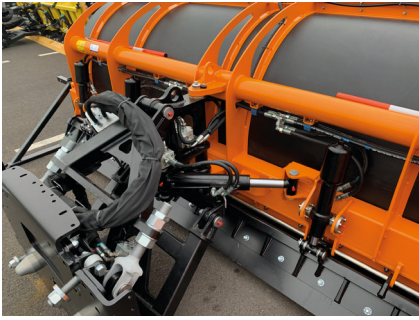

Orientation



Réglage du cavage






Plaque oscillante

LES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

- Tablier en PEHD noir (8 mm - polyéthylène haute densité).
- Parties acier : Peinture poudre (Thermolaquage).
- Plaque d'attelage oscillante +/- 7° F1 (NF-EN 15432-1).
- Relevage hydraulique : 1 vérin double effet + limiteur de descente.
- Orientation hydraulique : 2 vérins + clapet de sécurité à double étage.
- (By-pass) et butée mécanique acier droite/gauche avec tampon PEHD.
- Axe principal d'orientation \varnothing 40mm avec bague bronze UE.
- Axes bichromatés avec graisseurs et bloqués en rotation par une goupille.
- Chape moulée.
- Feux de gabarit à LED et plaques retro réfléchissantes suivant norme NFP-EN 98-795.
- Béquille de dépose.
- Biraclage en option.



Plaque oscillante



EFFICIO			30	32	34	36	38
Largeur du panneau	L1	mm	3000	3200	3400	3600	3800
Largeur déneigée en lame braise à 30°	L2	mm	2600	2770	2940	3120	3290
Hauteur avec lame caoutchouc	H1	mm	1000	1000	1000	1000	1000
Distance du centre de gravité	XG	mm	760	760	770	770	780
Porte à faux à la plaque d'attelage	XP	mm	1720	1720	1720	1720	1720
Poids total en version standard		Kg	670	680	690	700	710



EUROPE SERVICE

Parc d'Activité de Tronquières
15000 AURILLAC
Tél : 04.71.64.15.64 Fax : 04.71.64.24.54
service.secretariat@europe-service.com